




Draadloze commando-apparaat sWave.NET® RF BF 74 RT/RT SW868 NET Materiaal-nr.: 1433259

Attributen/opties:

- Kunststofbehuizing
- Draadloze sWave.NET®-technologie
- Geen bedrading of kabellegging nodig
- Online te configureren via draadloze interface

- Voeding door lithium-accu (vervangbaar)
- Actuator: Drukknop RT
- Bedieningsonderdeel van kunststof

Dimensies

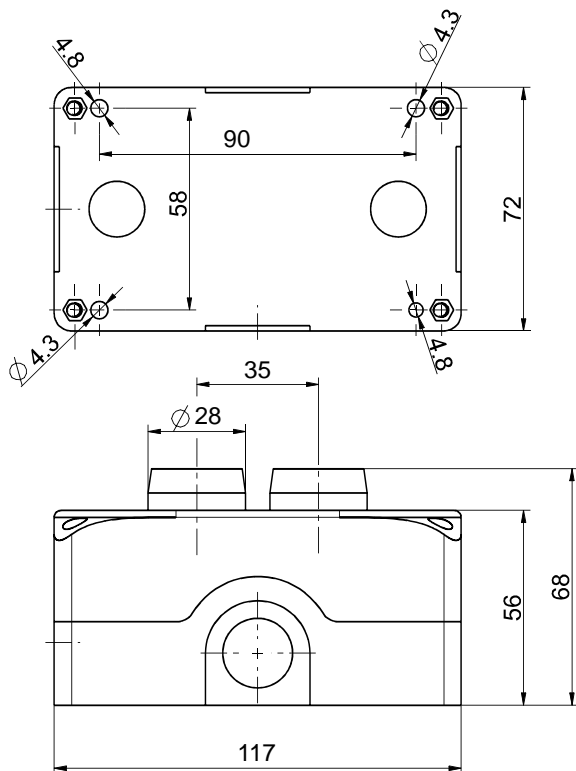

Technische gegevens

Toegepaste normen	EN 60947-5-1, EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-4-2, EN 301 489-1, EN 301 489-3, EN 300 220-1, EN 300 220-2
Behuizing	polycarbonaat
Aandraaimoment	dekselschroeven: ca. 1,6 Nm
Beveiligingsgraad	IP 65 conform IEC/EN 60529
Draadloos protocol	sWave®
Frequentie	868,3 MHz (Europa, China)
Zendvermogen	< 25 mW
Gegevenssnelheid	66 kbps
Kanaalbandbreedte	480 kHz
Voeding	lithium-accu Tadiran SL-750/S (vervangbaar)
Systeem	Li/SOCl ₂
Nominale spanning	3,6 V
Nominale capaciteit	1,1 Ah
Levensduur batterij	afhankelijk van de schakelfrequentie 10 s ca. 1,5 jaar 1 min ca. 7,5 jaar max. specificatie van de fabrikant voor houdbaarheid
Omgevingstemperatuur	-20 °C ... +65 °C
Schakelveelvuldigheid	max. 12 000 telegrammen met herhalingen/h
Reikwijdte	max. 450 m buiten, max. 40 m binnen
Mech. levensduur	800 000 schakelingen
Activeringsduur	min. 80 ms
Opmerking	overdracht van de accucellenspanning en de schakeltoestand

Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.



Draadloze commando-apparaat sWave.NET®
RF BF 74 RT/RT SW868 NET
Materiaal-nr.: 1433259

Technische gegevens

Goedkeuringen

Europa: RED 2014/53/EU

Gewicht

200 g

Kleureselectie voor RT (meegeleverd met RT)



Onder voorbehoud van errata en technische wijzigingen.